

**MULINO  
A MARTELLI**

# 80/GL-4

**HAMMER  
MILL**



**Mulino mod. 80/GL-4**  
con motore kW. 200

**Hammer Mill mod. 80/GL-4**  
with motor kW. 200



**Mulino mod. 80/GL-4**  
con alimentatore spietratore a rullo

**Hammer Mill mod. 80/GL-4**  
with Drum Feeder and destoner device



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore elettrico di comando a 4 Poli (50 o 60 Hertz)
- Trasmissione diretta
- Predisposizione per funzionamento in Bassa o Alta Pressione
- Camera di macinazione in lamiera di acciaio al carbonio di elevato spessore (mm. 12)
- Girante portamartelli a funzionamento Bi-Direzionale per consentire la doppia rotazione della superficie battente dei martelli
- N°. 80 martelli in acciaio trattato utilizzabili su quattro facciate
- N°. 4 griglie con foratura ad alto rendimento
- Dispositivo di sostituzione rapida delle griglie mediante sfilamento laterale dei quattro telai porta-griglia
- Basamento completo di supporti anti-vibranti

## ACCESSORI OPZIONALI

- Alimentatore spietratore del tipo a rullo
- Canale magnetico per trattenimento eventuali corpi ferrosi
- Linea di trasporto meccanico (Bassa Pressione)
- Linea di trasporto pneumatico (Alta Pressione)
- Quadro elettrico di comando
- Inverter elettronico per variazione RPM rotore
- Regolazione elettronica alimentazione mulino
- Esecuzione conforme alla normativa ATEX 94/9/EC 



## FEATURES

- 4 Poles motor (50 or 60 Hertz)
- Direct transmission.
- Low or High pressure working
- Grinding chamber made of high thickness steel (mm. 12)
- Bi-Directional working of the mill rotor to allow the double rotation of the hammers beating surfaces
- No. 80 hammers made of hardened steel usable on their 4 surfaces
- No. 4 screens with high performance drilling
- Screens fast replacement device through lateral extraction of the four frames
- Basement supplied with vibration damping supports


## ACCESSORIES ON REQUEST

- Drum Feeder with destoner device
- Magnetic channel for ferrous pieces holding
- Flours conveying mechanical line (Low Pressure)
- Flours conveying pneumatic line (High Pressure)
- Control Panel
- Frequency converter for mill rotor RPM variation
- Feeder electronic adjustment
- Execution in compliance with ATEX Directive 94/9/EC 





**BECCARIA**  
INDUSTRIE MECCANICHE SPECIALIZZATE  
EQUIPMENT and PLANTS since 1951



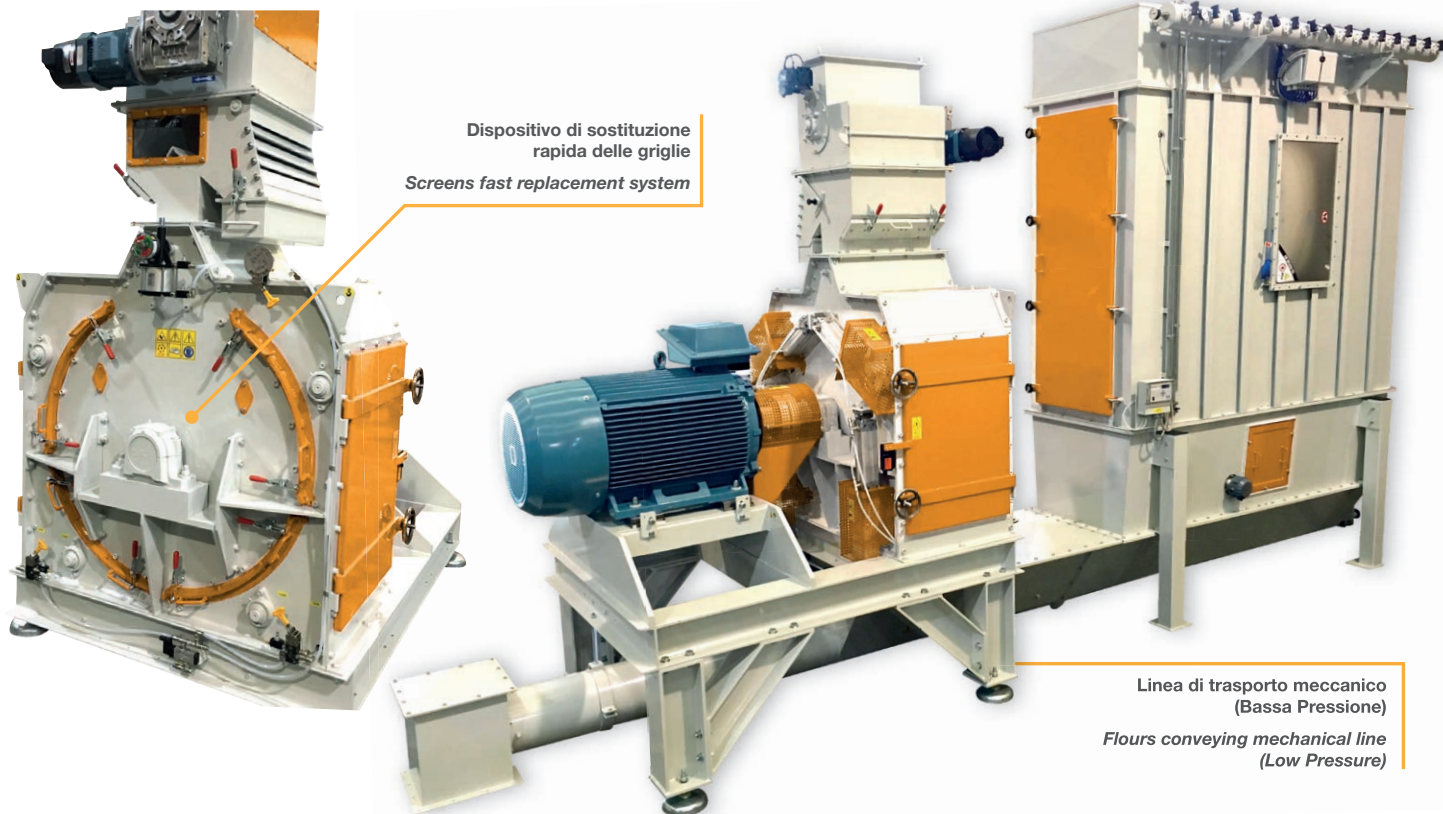



## DIMENSIONI MULINO

*Hammer mill dimensions*

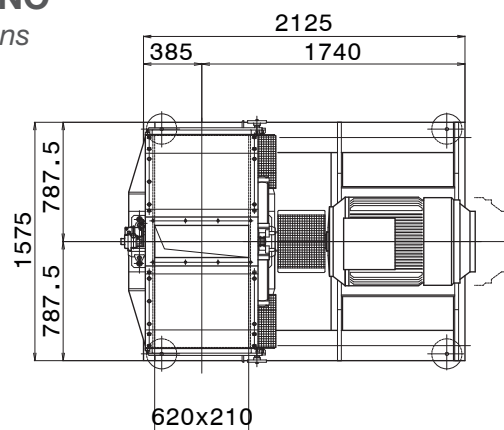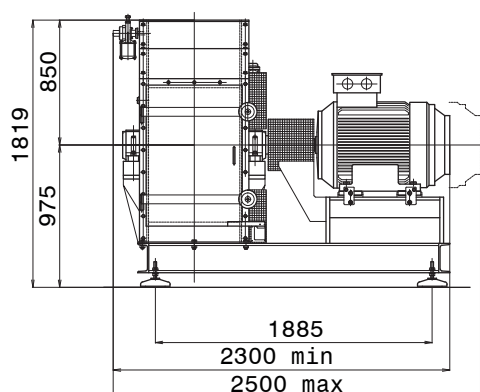

## DIMENSIONI MULINO CON ALIMENTATORE

*Hammer mill with feeder dimensions*

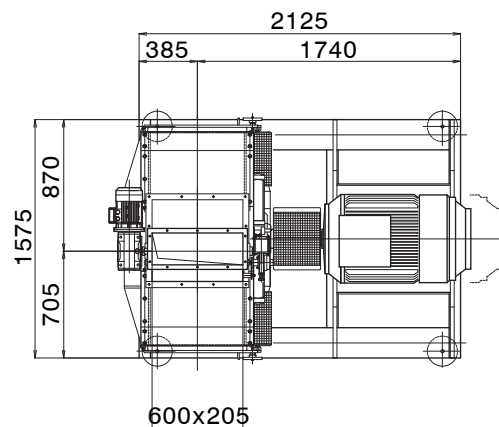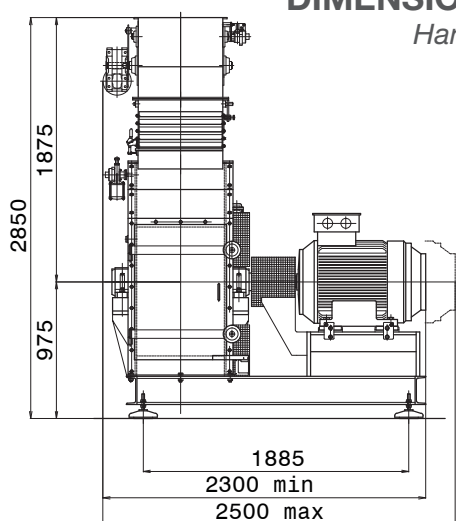

Dimensioni (in mm.), capacità e caratteristiche non sono impegnative. - Dimensions (in mm.), capacity and technical features are not binding.



**BECCARIA**  
INDUSTRIE MECCANICHE SPECIALIZZATE  
EQUIPMENT and PLANTS since 1951

Sistemi di Trasporto, Stoccaggio, Dosaggio, Miscelazione e Macinazione  
Transport, Storage, Batching, Mixing and Grinding Systems

BECCARIA SRL

Via Sperino 46, 12030 Scarnafigi (CN) ITALY Tel. [+39] 0175.274737 - Fax [+39] 0175.274748 - e-mail: beccaria@beccaria.it - www.beccaria.it - P. IVA/CF 02206800043